

Grandstream GWN 76xx er det mulig enkelt at lave et gæstenetværk.


Hvorfor lave et gæstenetværk?

Man laver typisk et gæstenetværk for at forhindre at gæste har adgang til printere, servere, IOT-enheder (TV, Philips HUE m.m.) Man kan også bruge denne funktion i forbindelse med Hotspots hvor man ikke ønsker at brugere skal kunne se andre enheder på nettet.

Der findes 3 former for klient isolation hvor kun den ene er brugbar til gæstenetværk og hotspots.


- Internet mode
Trådløse klienter kun adgang til internettet og kan ikke tilgå andre enheder på netværket, ingen gang routeren eller GWN 76xx Access pointet.
- Gateway MAC Mode
Trådløse klienter har kun adgang til routeren/gateway og adgangen mellem enheder er blokeret
- Radio Mode
Trådløse klienter kan tilgå internettet, routere og Access punktet med ikke andre trådløse klienter.

Internet mode

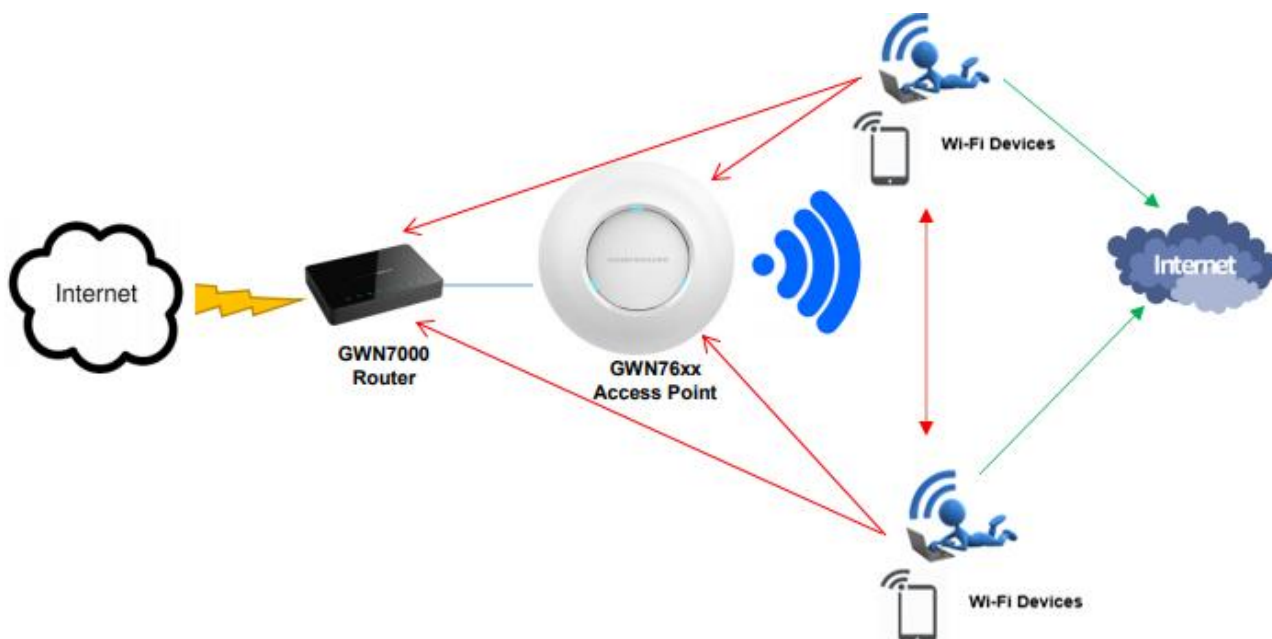


1. Åben administration interfacet på master enheden, og logind med admin bruger

2. Vælg menupunktet SSID->Add

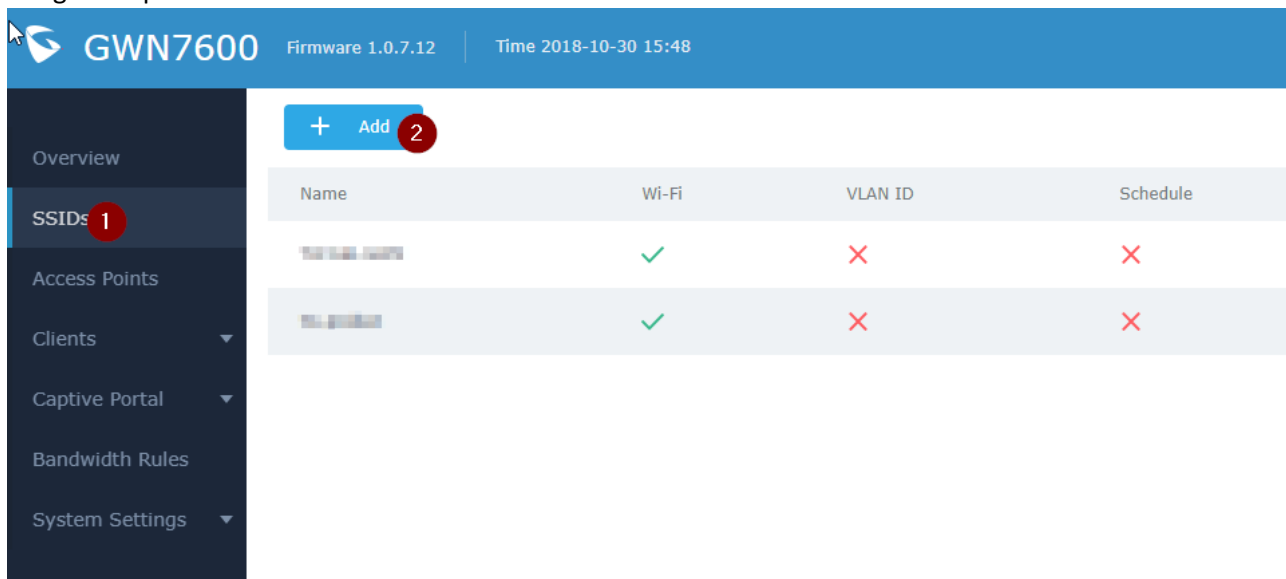

3. Sæt hak i Enable SSID. Udfyld SSID og angiv en kode

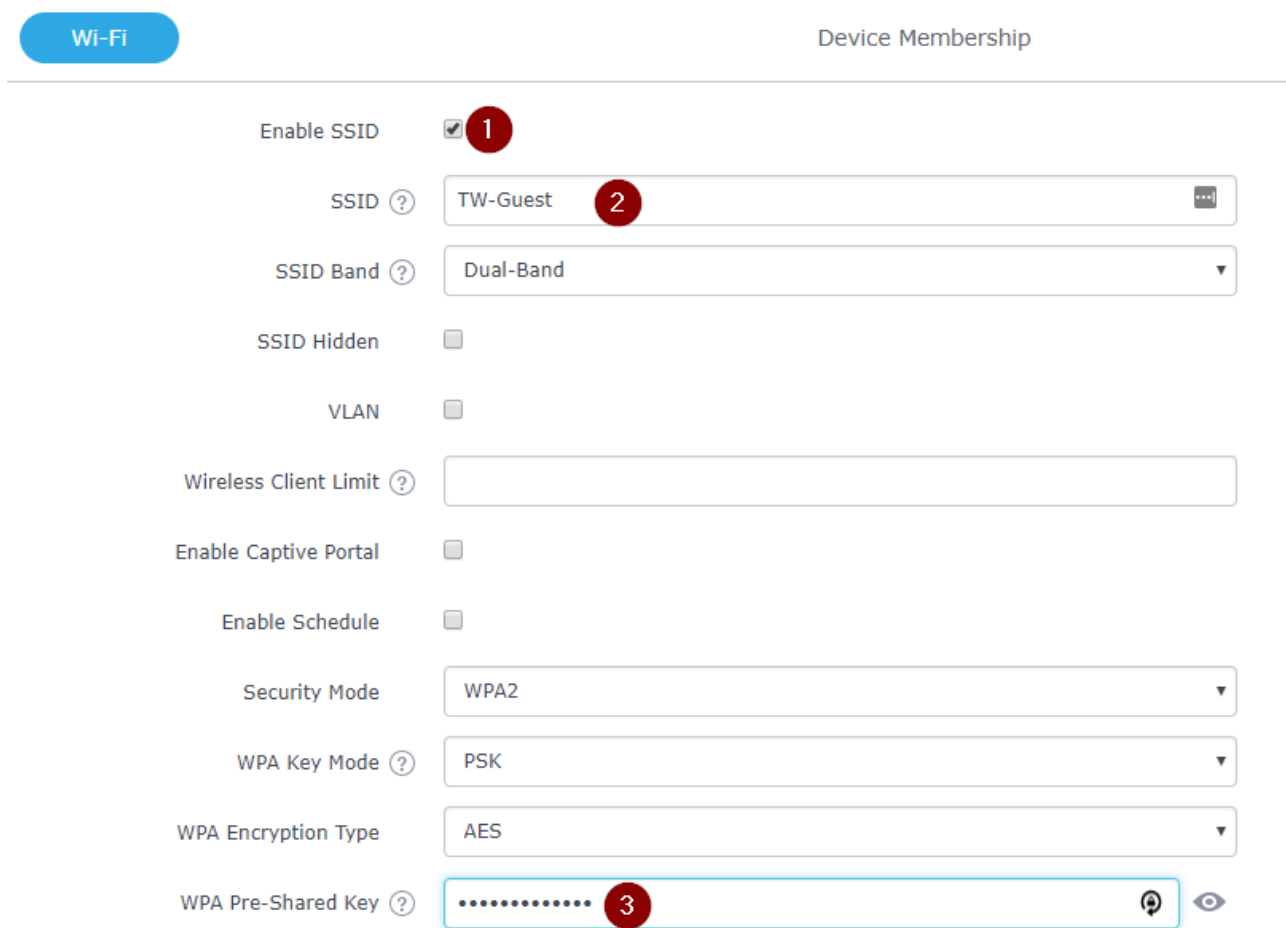

4. Rul ned indtil du finder punktet Client Isolation og set et hak i denne. I den drop ned der vises vælger du internet

Wi-Fi

Device Membership

WPA Encryption Type

AES

WPA Pre-Shared Key ?

.....

Client Bridge Support ?

☐

Client Time Policy

None

Use MAC Filtering

Disabled

Client Isolation ?

☒ 1

Client Isolation Mode ?

Internet 2

Enable Minimum RSSI ?

☐

5. Tryk på Save

Save

Cancel

6. Tryk på Apply

You have 23 changes not applied.

Apply

Revert

Du har nu oprettet et gæstenetværk.

Dette kan også sætte op via GWN cloud her finder du menu punktet under SSID->Configuration->Access Security

Edit SSID

Wi-Fi Settings

Device Membership

SSID Band

Dual-Band

Access Security

Security Mode

WPA2

WPA Key Mode

PSK

WPA Encryption Type

AES

* WPA Pre-Shared Key ?

.....

Enable Captive Portal

☐

MAC Filter

Disabled

Client Isolation

☒

* Client Isolation Mode ?

Internet

Advanced

Cancel

Save